

## SECADORAS ROTATIVAS

### MAQUINARIA SEMI-INDUSTRIAL

#### Características

**DR-10 P**

- Capacidad de carga: 10 Kg.
- Microprocesador programable, con programas preestablecidos.
- Flujo de aire radial.
- Cinco programas para secado, según tipo de tejido.
- Ciclo de enfriamiento final incorporado.
- Micro de seguridad para apertura de puerta.
- Filtro de fibrina en el marco de la puerta.
- DR-10 P I, DR-10 P III: Volumen tambor 198 litros.
- DR-10 P III inox y versiones autoservicio: volumen tambor 201 litros.
- Tipo de extracción de vahos con salida al exterior.



DR-10 P III inox

Emisiones  
CO<sub>2</sub>/huella  
de carbonoMínimo  
consumo  
de aguaAcero  
inoxidable

Microprocesador



DR-10 P I

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DR-10 P I blanca	DR-10 P I blanca	DR-10 P III blanca	DR-10 P III inox	DR-10 PA I blanca	DR-10 PA III inox
----------------	-------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

#### TAMBOR

Capacidad de carga 1:18 / 1:22	Kg	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9
Volumen	l	198	198	198	201	201	201
Dimensiones tambor	mm	659 x 564	659 x 564	659 x 564	659 x 564	659 x 564	659 x 564
Tambor	-	Galvanizado	Galvanizado	Galvanizado	Galvanizado	Galvanizado	Galvanizado

#### DATOS GENERALES

Tipo	-	Salida vahos	Salida vahos	Salida vahos	Salida vahos	Salida vahos	Salida vahos
Pantalla	-	Iconos	Iconos	Iconos	Iconos	Iconos	Iconos
Material	-	Blanco	Blanco	Blanco	Inox	Blanco	Inox
Control	-	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Ubicación Control	-	Trasera	Trasera	Trasera	Frente	Frente	Frente
Número de programas	-	5	5	5	5	5	5

#### POTENCIA


Potencia motores	W	250	250	250	250	250	250
Calefacción eléctrica	W	5.350	-	5.350	5.350	5.350	5.350
Calefacción gas	BTU/hr	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Flujo de aire- salida	l/s	85	85	85	85	85	85
Filtro en la puerta	-	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Voltaje	Hz	230/50/1- 30A	230/50/1- 10A	400/50/3- 15A	400/50/3- 15A	230 I 50Hz	400/50/3- 15A

#### DIMENSIONES

Ancho	mm	683	683	683	683	683	683
Profundo	mm	711	711	711	711	711	711
Alto	mm	1.092	1.092	1.092	1.027	1.126	1.126
Peso neto	Kg	61	64	61	66	68	68

#### DIMENSIONES BRUTAS

Ancho	mm	737	737	737	737	737	737
Profundo	mm	832	832	832	832	832	832
Alto	mm	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156
Peso bruto	Kg	66	68	66	70	70	70

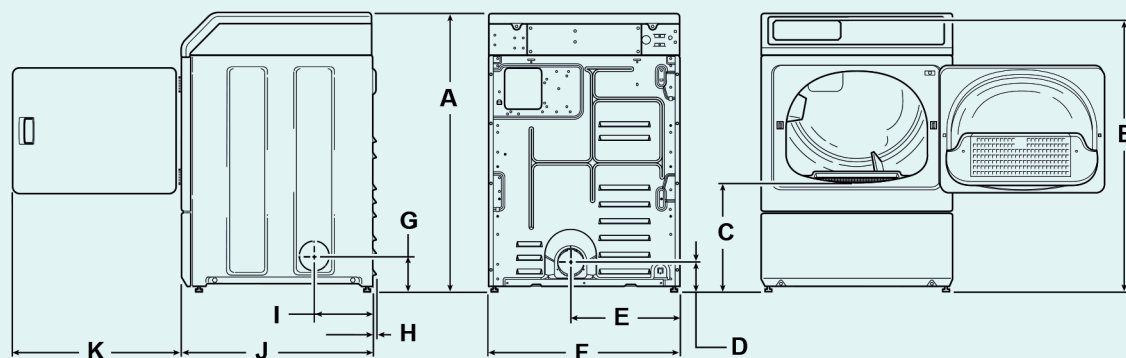

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
S-10	* 1.027 mm 40,42 pulg.	* 1.006 mm 39,61 pulg.	* 392 mm 15,44 pulg.	* 102 mm 4 pulg.	391 mm 15,4 pulg.	683 mm 26,875 pulg.	* 114 mm 4,5 pulg.	10 mm 0,4 pulg.	203 mm 8 pulg.	711 mm 28 pulg.	597 mm 23,5 pulg.

NOTA: Las aberturas del tubo de escape son ductos metálicos de 102 mm (4 pulgadas).  
\*Con las patas de nivelación vueltas hacia la base.



**Primer**

info@primer.es

www.primer.es

www.primerlaundry.com